

## SUPER TWIST

Metallisierte Stickgarne

Metallised Embroidery Threads

Filati metallizzati da ricamo

Fils à broder métallisés

Hilos metalizados para bordar

Linhas metalizadas para bordar

Metalik nakış ipliği

Металлизированные нитки

金属绣花线



# FS SUPERTWIST


Hilos en oferta hasta agotar existencias, marcados con:










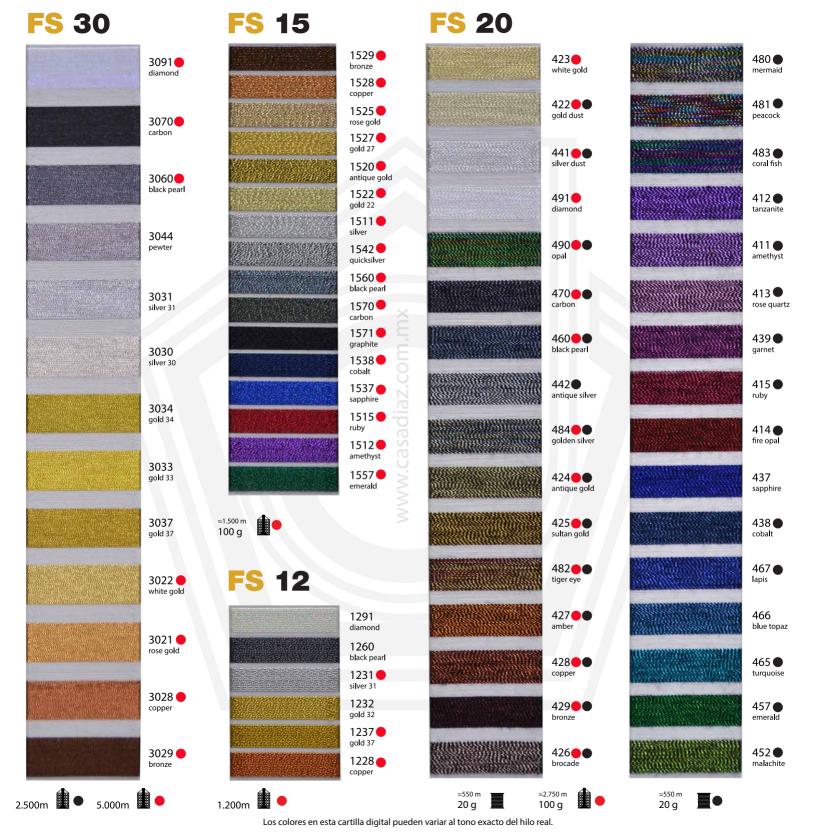

### **SUPERTWIST 30**

#### **SUPERTWIST 30**



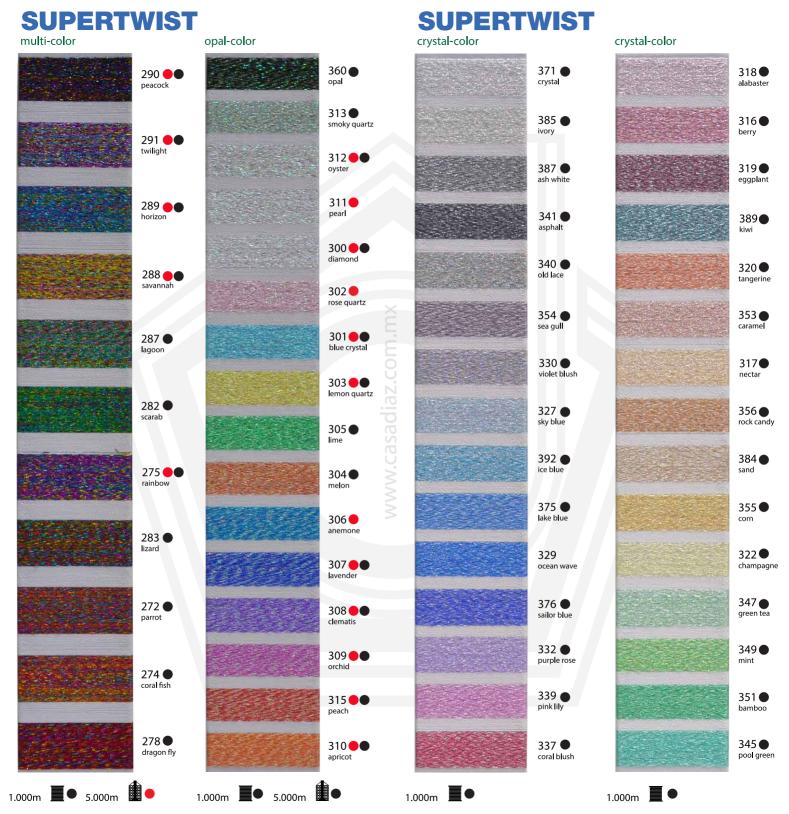



No. 50 dtex 150 den 135

Art. No. 987 5 x 1.000 m

Art. No. 988

10 x 5.000 m

55% metallis. Polyester 45% Polvamid

65#9 - 75#11

No. 45 dtex 220 den 200

Art. No. 997 10 x 5.000 m

25% metallis. Polvester 75% Polyester

80#12/SAN8 - 90#14

No. 35 dtex 260 den 235

Art. No. 984 10 x 5.000 m

40% metallis. Polyester 60% Viscose

80#12/SAN8 - 90#14

No. 40 dtex 220 den 200

Art. No. 985 5 x 1.000 m

Art. No. 986 10 x 5.000 m

40% metallis. Polyester 35% PA, 25% Cellulose

65#9 - 75#11

No. 20

Art. No. 981 5 x 20 a

Art. No. 974 10 x 100 g

20% metallis. Polyester 80% Viscose

100#16

### SUPER

No. 30 dtex 180 den 160

Art. No. 983 5 x 1.000 m

Art. No. 982 10 x 5.000 m

30% metallis. Polvester 70% Polyamid

80#12/SAN8 - 90#14

MADEIRA Garnfabrik Zinkmattenstraße 38 D-79108 Freiburg Germany Tel. + 49 761-510 40-0 Fax + 49 761-50 01 01 service@madeira.de

No. 30 dtex 320 den 290

Art. No. 979 10 x 2.500 m

Art. No. 980

10 x 5.000 m



50% metallis. Polyester 50% Polvester

80#12/SAN8 - 90#14

No. 12 dtex 830 den 750 dtex 830

Art. No. 999 10 x 1.200 m

50% metallis. Polvester 50% Polyester

100#16 - 110#18

No. 15 dtex 660 den 590 dtex 660

Art. No. 990 10 x 100 q



35% metallis. Polyester 65% Polyester

100#16

Instrucciones de lavado: El lavado más suave resulta 40°C con un detergente suave. La alta calidad y la solidez del Color FS y Supertwist permiten también un lavado hasta la temperatura de 60°C.

Lavado 95°C: Para el uso extremo se han desarrollado las calidades FS No.30 v No.12. Estas calidades pueden ser lavadas hasta los 95°C con detergentes corrientes. En caso de lavado industrial también se pueden usar detergentes que contienen cloro o peróxido.

Tratamiento Denim wash: Cloro activo: máx. 20 g/L. Temperatura: máx. 30°C. Tiempo del tratamiento: máx. 30min. Peróxido: máx. 10ml/L H2O2 35°C. Temperatura: máx. 50°C. Tiempo del tratamiento: máx. 20 min.

Distributor / Distribuidor



Fray Servando Teresa de Mier no. 29 Col. Obrera, Del. Cuauhtémoc CDMX Tel. (55) 57649090 ext. 4600

www.casadiaz.com.mx

