



AUTOMATIC MACHINES



JEANS & CASUAL



SHIRT & KNITTING



WORKWEAR



LEATHER GOODS



AUTOMOTIVE



GENERAL CATALOGUE

JAM INTERNATIONAL

We play different

JT862M



JEANS CASUAL
WORKWEAR

M Series productivity
increased by 15-20%



EN

ES

Automatic pocket setter with folding group

Máquina automática para la aplicación de bolsillos
con unidad de doblado

- ✓ Jam lockstitch sewing head, electric axis, large capacity rotary hook
- ✓ Programmable two step presser foot
- ✓ Thread clamp for a precise thread cutting
- ✓ 5-movements folding group for perfect folding even of square and rounded pockets
- ✓ 10" color touch screen for easy programming directly on the machine
- ✓ Quick pocket jig change
- ✓ Programmable electronic thread tension
- ✓ Cold folding system for high quality even on the most difficult fabrics.
- ✓ Possibility to easily create templates by customer
- ✓ OPTIONAL DEVICES:
 - Panel fullness
 - Bartack reinforcement
 - Label application
 - Positioning laser lights
 - Automatic bobbin change
 - Jig design software
 - PC Windows software to create and edit sewing programs and templates

- ✓ Cabezal de costura Jam de punto candado en eje eléctrico, gancho rotatorio de gran capacidad
- ✓ Prensateles programable de dos alturas
- ✓ Bloque de hilo para un corte de hilo preciso
- ✓ Doblado 5 movimientos para un plegado perfecto incluso de bolsillos cuadrados y redondeados
- ✓ Pantalla táctil a color de 10" para programación fácil directamente en la máquina
- ✓ Cambiar rápido de plantillas
- ✓ Tensión de hilo electrónica y programable
- ✓ Sistema de doblado en frío para alta calidad incluso en los tejidos más difíciles
- ✓ Posibilidad de que el cliente cree plantillas fácilmente
- ✓ DISPOSITIVOS OPCIONALES:
 - Aflocar los pantalones
 - Refuerzo presilla
 - Aplicación etiquetas
 - Marcadores láser
 - Cambio de bobina automático
 - Software de diseño de plantillas
 - Software para crear y editar programas de costura y plantillas

PANEL FULLNESS



BARTACK REINFORCEMENT



AUTOMATIC BOBBIN CHANGER



SPECIFICATIONS / CARACTERISTICAS TECNICAS

Type of machine employed / Modelo de maquina	Jam lockstitch	Average production / Producción media	2600 pockets / 1300 trousers in 8 hours
Seam control unit / Unidad de control de costura	PLC + 10" color touch screen	Power source / Alimentación eléctrica	220 Vac - 50/60 Hz
Feeding system / Sistema de transporte	Intermittent feed / Intermitente	Electric consumption / Consumo de electricidad	Max 1.2 kW
Sewing area / Area de costura	X = 270 mm - Y = 270 mm	Air source / Alimentación aire	6 bar
Folding area / area de plegado	Min: 65x65 mm - Max: 270x270 mm	Air consumption / Consumo de aire	Max 1.8 l/cycle
Sewing speed / Velocidad de costura	4000 rpm	Dimension and weight / Dimensión y peso	232x220x180(H) cm - 493 kg
Stitch length / Longitud de puntada	0.05 - 12.70 mm		

JT863M



SHIRT & KNITTING



T-SHIRT



SWIM SHORTS

M Series productivity increased by 15-20%



EN

Automatic pocket setter with folding group for shirt, knitting, swim shorts and similar

- ✓ Lockstitch sewing head, rotary hook, thread trimmer
- ✓ 10" color touch screen to easily modify programs directly on the machine
- ✓ 5-movements folding group for perfect folding even of square and rounded pockets
- ✓ Cold folding system for high quality even on the most difficult fabrics
- ✓ Quick pocket jig change
- ✓ OPTIONAL DEVICES:
 - Bartack reinforcement
 - Positioning laser lights
 - Automatic bobbin change • Jig design software • PC Windows software to create and edit sewing programs and templates

ES

Máquina automática para aplicación bolsillos de camisería, bañadores y similares con grupo pliegador

- ✓ Cabezal de costura de punto candado, crochet rotario, cortahilo
- ✓ Pantalla táctil a color de 10" para modificar fácilmente los programas directamente en la máquina
- ✓ Doblado 5 movimientos para un plegado perfecto incluso de bolsillos cuadrados y redondeados
- ✓ Sistema de doblado en frío para alta calidad incluso en los tejidos más difíciles
- ✓ Cambiar rápido de plantillas
- ✓ DISPOSITIVOS OPCIONALES:
 - Aflocar los pantalones • Refuerzo presilla • Aplicación etiquetas • Marcadores láser • Cambio de bobina automático • Software de diseño de plantillas • Software para crear y editar programas de costura y plantillas

SHIRT POCKET



JT863M - POCKET SETTER



AUTOMATIC BOBBIN CHANGER



SPECIFICATIONS / CARACTERISTICAS TECNICAS

Type of machine employed / Modelo de maquina	Lockstitch / Punto candado	Average production / Producción media	2600 pockets in 8 hours
Seam control unit / Unidad de control de costura	PLC + 10" color touch screen	Power source / Alimentación eléctrica	220 Vac - 50/60 Hz
Feeding system / Sistema de transporte	Intermittent feed / Intermitente	Electric consumption / Consumo de electricidad	Max 1.2 kW
Sewing area / Area de costura	X = 270 mm - Y = 270 mm	Air source / Alimentación aire	6 bar
Folding area / area de plegado	Min: 65x65 mm - Max: 270x270 mm	Air consumption / Consumo de aire	Max 1.8 l/cycle
Sewing speed / Velocidad de costura	4000 rpm	Dimension and weight / Dimensión y peso	200x210x150(H) cm - 550 kg
Stitch length / Longitud de puntada	0.05 - 12.70 mm		

JT882M



JEANS CASUAL
WORKWEAR

M Series productivity
increased by 15-20%



EN

Automatic pocket setter with two simultaneous and independent sewing heads and folding group

- ✓ Two Jam lockstitch sewing head, electric axis, large capacity rotary hook
- ✓ Programmable two step presser foot
- ✓ Thread clamp for a precise thread cutting
- ✓ 5-movements folding group for perfect folding even of square and rounded pockets
- ✓ 12" color touch screen for easy programming directly on the machine
- ✓ Quick pocket jig change
- ✓ Programmable electronic thread tension
- ✓ Cold folding system for high quality even on the most difficult fabrics.
- ✓ Possibility to easily create templates by customer
- ✓ OPTIONAL DEVICES:
 - Panel fullness
 - Bartack reinforcement
 - Label application
 - Positioning laser lights
 - Automatic bobbin change
 - Jig design software
 - PC Windows software to create and edit sewing programs and templates

PANEL FULLNESS



BARTACK REINFORCEMENT



LABEL APPLICATION



ES

Máquina automática para la aplicación de bolsillos con dos cabezales de costura simultáneas e independientes y unidad de doblado

- ✓ Dos cabezales de costura Jam de punto candado en eje eléctrico, gancho rotatorio de gran capacidad
- ✓ Prensateles programable de dos alturas
- ✓ Bloque de hilo para un corte de hilo preciso
- ✓ Doblado 5 movimientos para un plegado perfecto incluso de bolsillos cuadrados y redondeados
- ✓ Pantalla táctil a color de 12" para programación fácil directamente en la máquina
- ✓ Cambiar rápido de plantillas
- ✓ Tensión de hilo electrónica y programable
- ✓ Sistema de doblado en frío para alta calidad incluso en los tejidos más difíciles
- ✓ Posibilidad de que el cliente cree plantillas fácilmente
- ✓ DISPOSITIVOS OPCIONALES:
 - Aflocar los pantalones
 - Refuerzo presilla
 - Aplicación etiquetas
 - Marcadores láser
 - Cambio de bobina automático
 - Software de diseño de plantillas
 - Software para crear y editar programas de costura y plantillas

SPECIFICATIONS / CARACTERISTICAS TECNICAS

Type of machine employed / Modelo de maquina	Jam lockstitch	Average production / Producción media	3700 pockets / 1850 trousers in 8 hours
Seam control unit / Unidad de control de costura	PLC + 12" color touch screen	Power source / Alimentación electrica	220 Vac - 50/60 Hz
Feeding system / Sistema de transporte	Intermittent feed / Intermitente	Electric consumption / Consumo de electricidad	Max 2.5 kW
Sewing area / Area de costura	X = 270 mm - Y = 270 mm	Air source / Alimentación aire	6 bar
Folding area / area de plegado	Min: 65x65 mm - Max: 270x270 mm	Air consumption / Consumo de aire	Max 3.6 l/cycle
Sewing speed / Velocidad de costura	4000 rpm	Dimension and weight / Dimensión y peso	350x200x180(H) cm - 850 kg
Stitch length / Longitud de puntada	0.05 - 12.70 mm		

JT852M



JEANS CASUAL
WORKWEAR



EN

Automatic back pocket and coin pocket setter with folding group

- ✓ Lockstitch sewing head, large capacity rotary hook
- ✓ Programmable two step presser foot
- ✓ Thread clamp for a precise thread cutting
- ✓ 5-movements folding group for perfect folding even of square and rounded pockets
- ✓ 7" color touch screen for easy programming directly on the machine
- ✓ Quick pocket jig change
- ✓ Programmable electronic thread tension
- ✓ Cold folding system for high quality even on the most difficult fabrics.
- ✓ Possibility to easily create templates by customer
- ✓ OPTIONAL DEVICES:
 - Coin pocket stacker • Panel fullness • Bartack reinforcement • Positioning laser lights • Automatic bobbin change • Jig design software • PC Windows software to create and edit sewing programs and templates

ES

Máquina automática para la aplicación de bolsillos y monederos con unidad de doblado

- ✓ Cabezal de costura de punto candado, gancho rotatorio de gran capacidad
- ✓ Prensateles programable de dos alturas
- ✓ Bloque de hilo para un corte de hilo preciso
- ✓ Doblado 5 movimientos para un plegado perfecto incluso de bolsillos cuadrados y redondeados
- ✓ Pantalla táctil a color de 7" para programación fácil directamente en la máquina
- ✓ Cambiar rápido de plantillas
- ✓ Tensión de hilo electrónica y programable
- ✓ Sistema de doblado en frío para alta calidad incluso en los tejidos más difíciles
- ✓ Posibilidad de que el cliente cree plantillas fácilmente
- ✓ DISPOSITIVOS OPCIONALES:
 - Apilador de pequeños bolsillos • Aflocar los pantalones • Refuerzo presilla • Marcadores láser • Cambio de bobina automático • Software de diseño de plantillas • Software para crear y editar programas de costura y plantillas

PANEL FULLNESS



COIN POCKET STACKER



AUTOMATIC BOBBIN CHANGER



SPECIFICATIONS / CARACTERISTICAS TECNICAS

Type of machine employed / Modelo de máquina	Lockstitch / Punto candado	Average production / Producción media	2000 pockets in 8 hours
Seam control unit / Unidad de control de costura	PLC + 7" color touch screen	Power source / Alimentación eléctrica	220 Vac - 50/60 Hz
Feeding system / Sistema de transporte	Intermittent feed / Intermitente	Electric consumption / Consumo de electricidad	Max 1.2 kW
Sewing area / Área de costura	X = 250 mm - Y = 250 mm	Air source / Alimentación aire	6 bar
Folding area / Área de plegado	Min: 65x65 mm - Max: 250x250 mm	Air consumption / Consumo de aire	Max 1.8 l/cycle
Sewing speed / Velocidad de costura	3000 rpm	Dimension and weight / Dimensión y peso	232x220x180(H) cm - 493 kg
Stitch length / Longitud de puntada	0.05 - 12.70 mm		

JT130J



EN


Automatic programmable sewing machine for decorative stitching, with preload and automatic stacker

- ✓ JUKI lockstitch sewing head, shuttle hook and thread trimmer
- ✓ Preload a new pocket while the previous one is under stitching
- ✓ Special device to remove any crease before starting to sew
- ✓ Programmer to create, edit and save sewing programs
- ✓ XY axes movement driven by stepper motors
- ✓ Automatic stacker
- ✓ Intuitive control panel on board Machine
- ✓ Both left and right loading machines available: possibility for a single person to work simultaneously on two side-by-side machines
- ✓ OPTIONAL: Automatic pocket loader

ES

Máquina automática de área programable para el bordado del bolsillo, con precarga y descarga automática

- ✓ Cabezal de costura de punto candado JUKI, garfio oscilante y cortahilos
- ✓ Precarga un nuevo bolsillo mientras se cose el anterior
- ✓ Dispositivo que elimina las arrugas del bolsillo antes de empezar a coser
- ✓ Programador para crear, editar y almacenar ciclos de costura
- ✓ Movimiento de los ejes XY accionado por los motores paso a paso
- ✓ Apilador automático
- ✓ Panel de control intuitivo incluido en la máquina
- ✓ Disponibles máquinas de carga izquierda y derecha: posibilidad de que una sola persona trabaje simultáneamente en dos máquinas una al lado de la otra
- ✓ DISPOSITIVOS OPCIONALES: Cargador de bolsillo automático

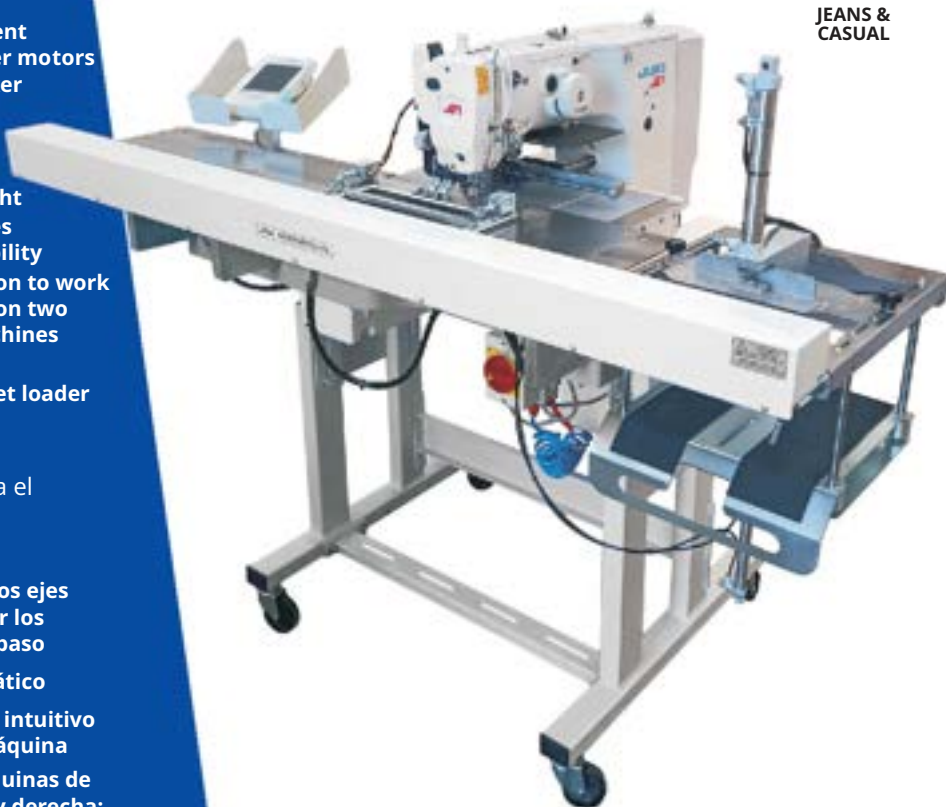

JEANS & CASUAL

NEW: AUTOMATIC POCKET LOADER DEVICE!

- Capacity: 300 pockets
- Four loading stations

JT130J



JT130J



AUTOMATIC POCKET LOADER



SPECIFICATIONS / CARACTERISTICAS TECNICAS

Type of sewing machine Modelo de máquina usada	JUKI lockstitch shuttle hook JUKI punto candado garfio oscilante	Stitch length / Longitud de puntada	0.05 - 12.70 mm
Seam control unit / Unidad de control	JUKI	Average production / Producción media	300 pockets/h
Feeding system Sistema de transporte	Synchronized intermittent feed Intermitente sincronizado	Power source / Alimentación eléctrica	220 Vac - 50/60 Hz
Sewing area / Área de costura	X = 220 mm - Y = 100 mm	Electric consumption / Consumo de electricidad	Max 1 kW
Sewing speed / Velocidad de costura	2800 rpm	Air source / Alimentación aire	6 bar
		Air consumption / Consumo de aire	Max 1.2 l/cycle
		Dimension and weight / Dimensión y peso	155x93x158(H) cm - 205 kg

JT130G



EN

Automatic programmable sewing machine for decorative stitching, with preload and automatic stacker

- ✓ Lockstitch sewing head, shuttle hook and thread trimmer
- ✓ Preload a new pocket while the previous one is under stitching
- ✓ Special device to remove any crease before starting to sew
- ✓ Programmer to create, edit and save sewing programs
- ✓ XY axes movement driven by stepper motors
- ✓ Automatic stacker
- ✓ Intuitive control panel on board machine
- ✓ Both left and right loading machines available: possibility for a single person to work simultaneously on two side-by-side machines
- ✓ OPTIONAL: Automatic pocket loader

ES

Máquina automática de área programable para el bordado del bolsillo, con precarga y descarga automática

- ✓ Cabezal de costura de punto candado, garfio oscilante y cortahilos
- ✓ Precarga un nuevo bolsillo mientras se cose el anterior
- ✓ Dispositivo que elimina las arrugas del bolsillo antes de empezar a coser
- ✓ Programador para crear, editar y almacenar ciclos de costura
- ✓ Movimiento de los ejes XY accionado por los motores paso a paso
- ✓ Apilador automático
- ✓ Panel de control intuitivo incluido en la máquina
- ✓ Disponibles máquinas de carga izquierda y derecha: posibilidad de que una sola persona trabaje simultáneamente en dos máquinas una al lado de la otra
- ✓ DISPOSITIVOS OPCIONALES: Cargador de bolsillo automático



JEANS & CASUAL

NEW: AUTOMATIC POCKET LOADER DEVICE!

- Capacity: 300 pockets
- Four loading stations

JT130G



JT130G



AUTOMATIC POCKET LOADER



SPECIFICATIONS / CARACTERISTICAS TECNICAS

Type of sewing machine Modelo de máquina usada	Lockstitch shuttle hook Punto candado garfio oscilante	Stitch length / Longitud de puntada	0.05 - 12.70 mm
Seam control unit / Unidad de control	311G	Average production / Producción media	300 pockets/h
Feeding system Sistema de transporte	Synchronized intermittent feed Intermitente sincronizado	Power source / Alimentación eléctrica	220 Vac - 50/60 Hz
Sewing area / Área de costura	X = 220 mm - Y = 100 mm	Electric consumption / Consumo de electricidad	Max 1 kW
Sewing speed / Velocidad de costura	2700 rpm	Air source / Alimentación aire	6 bar
		Air consumption / Consumo de aire	Max 1.2 l/cycle
		Dimension and weight / Dimensión y peso	155x93x158(H) cm - 205 kg

JT262HR



EN

Automatic pocket hemming machine for jeans and similar, two needles lock stitch, adjustable folder

- ✓ Twin needle (1/4") lockstitch BROTHER sewing head, large capacity hook.
- ✓ Electronic control unit developed by JAM
- ✓ Software updates via USB memory
- ✓ Only one folder, easily adjustable from 8 to 25 mm
- ✓ Photo sensors for fabric detection
- ✓ Automatic thread trimmer and vacuum system for thread waste
- ✓ Sensors for thread breaking detecting
- ✓ Intermittent electronic conveyor belt synchronized
- ✓ Rotating stacker
- ✓ Touch screen
- ✓ OPTIONAL: Automatic pocket loader

ES

Máquina automática para ribetear bolsillos en jeans y similares, dos agujas punto candado, doblador ajustable

- ✓ Cabezal BROTHER de dos agujas (1/4"), punto fijo, gancho de grande capacidad
- ✓ Unidad de control desarrollada por JAM
- ✓ Actualizaciones de software mediante memoria USB
- ✓ Una sola carpeta, fácilmente ajustable de 8 a 25 mm
- ✓ Fotocélulas para la detección de la tela
- ✓ Corta hilos automático y sistema de aspiración para los hilos sobrantes
- ✓ Sensores de rompimiento del hilo
- ✓ Banda transportadora electrónica intermitente sincronizada
- ✓ Panel de control pantalla táctil
- ✓ Apilador giratorio
- ✓ DISPOSITIVOS OPCIONALES: Cargador de bolsillo automático



JEANS CASUAL
WORKWEAR





NEW: AUTOMATIC POCKET LOADER DEVICE!

- Capacity: 400 pockets
- Max pocket size: 270x270 mm

JT262HR

AUTOMATIC
POCKET LOADER

HEMMING DIMENSIONS



SPECIFICATIONS / CARACTERISTICAS TECNICAS

Type of sewing machine Modelo de máquina usada	BROTHER two needle (1/4") lockstitch BROTHER dos agujas (1/4"), punto fijo	Average production Producción media	1000 pockets/h
Control unit / Unidad de control	Jam PLC + touch screen	Power source / Alimentación eléctrica	220 Vac - 50/60 Hz
Feeding system Sistema de transporte	Conveyor belt synchronized with the feed dog Banda transportadora sincronizada con los dientes	Electric consumption / Consumo de electricidad	Max 1.5 kW
Sewing speed / Velocidad de costura	3000 rpm	Air source / Alimentación aire	6 bar
Stitch length / Longitud de puntada	0.5 - 5.0 mm	Air consumption / Consumo de aire	Max 1.5 l/cycle
		Dimension and weight / Dimensión y peso	214x100x171(H) cm 183 kg

JT263HR



EN

Automatic pocket hemming machine for jeans and similar, three needles chain stitch, adjustable folder

- ✓ Three needle (¼") KANSAI chain stitch sewing head.
- ✓ Electronic control unit developed by JAM
- ✓ Software updates via USB memory
- ✓ Touch screen
- ✓ Only one folder, easily adjustable from 8 to 25 mm
- ✓ Photo sensors for fabric detection
- ✓ Automatic thread trimmer and vacuum system for thread waste
- ✓ Sensors for thread breaking detecting
- ✓ Intermittent electronic conveyor belt synchronized
- ✓ Rotating stacker
- ✓ OPTIONAL: Automatic pocket loader

ES

Máquina automática para ribetear bolsillos en jeans y similares, tres agujas punto cadeneta, doblador ajustable

- ✓ Cabezal KANSAI de tres agujas (¼"), cadeneta
- ✓ Unidad de control desarrollada por JAM
- ✓ Actualizaciones de software mediante memoria USB
- ✓ Panel de control pantalla táctil
- ✓ Una sola carpeta, fácilmente ajustable de 8 a 25 mm
- ✓ Corta hilos automático y sistema de aspiración para los hilos sobrantes
- ✓ Fotocélulas para la detección de la tela
- ✓ Sensores de rompimiento del hilo
- ✓ Banda transportadora electrónica intermitente sincronizada
- ✓ Apilador giratorio
- ✓ DISPOSITIVOS OPCIONALES: Cargador de bolsillo automático



JEANS CASUAL
WORKWEAR




NEW: AUTOMATIC POCKET LOADER DEVICE!

- Capacity: 400 pockets
- Max pocket size: 270x270 mm

JT263HR

JT263HR

HEMMING DIMENSIONS

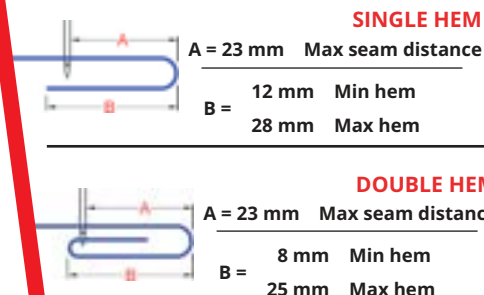

SPECIFICATIONS / CARACTERISTICAS TECNICAS

Type of sewing machine Modelo de máquina usada	KANSAI three needle (¼") chain stitch KANSAI tres agujas (¼"), cadeneta	Average production Producción media	1200 pockets/h
Control unit / Unidad de control	Jam PLC + touch screen	Power source / Alimentación eléctrica	220 Vac - 50/60 Hz
Feeding system Sistema de transporte	Conveyor belt synchronized with the feed dog Banda transportadora sincronizada con los dientes	Electric consumption / Consumo de electricidad	Max 1.5 kW
Sewing speed / Velocidad de costura	3800 rpm	Air source / Alimentación aire	6 bar
Stitch length / Longitud de puntada	0.5 - 5.0 mm	Air consumption / Consumo de aire	Max 1.5 l/cycle
		Dimension and weight / Dimensión y peso	214x100x171(H) cm 183 kg

JT450M



EN

Automatic machine for pocket welting on trousers

- ✓ Two fixed needle lockstitch sewing head, needles feed
- ✓ Available needle gauges: 10, 12, 14, 16, 18 mm
- ✓ Color touch screen
- ✓ Quick change with sensor detector for single or double welt folders
- ✓ Programmable welts lengths 20-200 mm
- ✓ Double capacity hook and pneumatic thread trimmer
- ✓ Automatic stacker
- ✓ Vacuum motor system
- ✓ Possibility to run in sequence up to 8 sewing programs

ES

Máquina automática para bolsillos de vivo en pantalones

- ✓ Cabezal de costura de pespunte de dos agujas fijas, transporte de puntas de aguja agujas
- ✓ Calibres de aguja disponibles: 10, 12, 14, 16, 18 mm
- ✓ Pantalla táctil a color
- ✓ Kit de cambio rápido con sensor de detección de dobladillador de simple o doble vivo
- ✓ Longitud de vivo programable de 20 a 200 mm
- ✓ Gancho de doble capacidad y cortahilos neumático
- ✓ Descargador automático
- ✓ Bomba de vacío para sujeción de partes
- ✓ Posibilidad de ejecutar en secuencia hasta 8 programas de costura



JEANS & CASUAL

POCKET WELTING



SENSOR DETECTOR FOLDERS



DOUBLE CAPACITY HOOK



SPECIFICATIONS / CARACTERISTICAS TECNICAS

Type of sewing machine Modelo de máquina usada	Two needle lockstitch Dos agujas punto candado	Average production / Producción media	2000 welts in 8 h
Seam control unit / Unidad de control	PLC + 7" color touch screen	Power source / Alimentación eléctrica	220 Vac - 50/60 Hz
Feeding system Sistema de transporte	Synchronized with needles Sincronizado con agujas	Electric consumption / Consumo de electricidad	1.2 kW
Sewing speed / Velocidad de costura	3000 rpm	Air source / Alimentación aire	6 bar
Stitch length / Longitud de puntada	0.5 - 5.0 mm	Air consumption / Consumo de aire	40 l/min
		Dimension and weight / Dimensión y peso	85x145x123(H) cm - 225 kg

JT115GB



EN

Automatic cylinder arm machine with programmable area for decorative stitching on finished trousers legs

- ✓ Lockstitch sewing head with servo direct motor
- ✓ XY axes movement driven by stepper motors
- ✓ Double capacity shuttle hook
- ✓ Programmer to create, edit and save sewing programs
- ✓ Thread trimmer
- ✓ OPTIONAL: Label application device



JEANS & CASUAL



ES

Máquina automática de brazo cilíndrico de área programable para costura decorativa en la pierna del pantalón terminado

- ✓ Cabezal de costura de pespunte con motor directo
- ✓ Movimiento de los ejes XY impulsado por motores paso a paso
- ✓ Garfio oscilante de doble capacidad
- ✓ Programador para crear, editar y almacenar ciclos de costura
- ✓ Cortahilos
- ✓ DISPOSITIVOS OPCIONALES: Dispositivo de aplicación de etiquetas

JT115GB



JT115GB



SPECIAL DEVICE FOR SLIDING TROUSER



10

SPECIFICATIONS / CARACTERISTICAS TECNICAS

Type of sewing machine Modelo de máquina usada	Lockstitch shuttle hook Punto candado garfio oscilante	Stitch length / Longitud de puntada	0.05 - 12.70 mm
Seam control unit / Unidad de control	311G	Power source / Alimentación eléctrica	220 Vac - 50/60 Hz
Feeding system Sistema de transporte	Synchronized intermittent feed Intermitente sincronizado	Electric consumption / Consumo de electricidad	Max 1 kW
Sewing area / Área de costura	X = 320 mm - Y = 210 mm	Air source / Alimentación aire	6 bar
Sewing speed / Velocidad de costura	2700 rpm	Air consumption / Consumo de aire	Max 0.8 l/cycle
		Dimension and weight / Dimensión y peso	110x98x176(H) cm - 158 kg

JT011



EN

ES

Belt loop fusing machine

- ✓ Adjustable speed and temperature
- ✓ Adjustable puller pressure to perfect fusing of any type of belt loop
- ✓ No need for steam
- ✓ Automatic stop in case of knots
- ✓ Possibility to work in line with the belt loop maker machine
- ✓ Possibility to press five belt loops simultaneously

Máquina de planchar para pasadores

- ✓ Velocidad y temperatura ajustables
- ✓ Presión ajustable del puller para el planchado perfecto de todo tipo de pasadores
- ✓ No necesita vapor
- ✓ Parada automática en caso de nudos
- ✓ Posibilidad de trabajar en línea con la máquina
- ✓ Posibilidad de planchar cinco pasadores simultáneamente

JT011

FIVE BELT LOOPS
SIMULTANEOUSLY

SPEED AND TEMPERATURE
CONTROL



SPECIFICATIONS / CARACTERISTICAS TECNICAS

Feeding system
Sistema de transporte

Electric motor with inverter
Motor eléctrico con inverter

Temperature
Temperatura

Adjustable by electronic thermostat
Regulable por termostato electrónico

Speed
Velocidad

Adjustable by potentiometer
Ajustable por potenciómetro

Power source / Alimentación eléctrica

220 Vac - 50/60 Hz

Electric consumption / Consumo de electricidad

Max 2 kW

Dimension and weight / Dimensión y peso

67x38x35(H) cm - 30Kg

JT801M



EN

Automatic belt loop setter

- ✓ Jam double needle bar sewing head, direct drive motor
- ✓ Double capacity rotary hook, thread trimmer
- ✓ Short cut fold for a cleaner belt loop
- ✓ Easy to customize bartacks
- ✓ New and more performing M SERIES electronic control
- ✓ Electronic self-learning for loop junction or loop lack detecting
- ✓ 7" color touch screen control panel
- ✓ Software updates via USB memory
- ✓ Creation of bartack programs directly on touch screen panel
- ✓ Length and width of the loop easy to set
- ✓ **OPTIONALS:**
 - "V" cutting device
 - Device for *sportswear* and *classic* belt loop
 - PC Windows software for creating special sewing

ES

Máquina automática para aplicar pasadores

- ✓ Cabezal de costura Jam, barra de aguja doble, motor directo
- ✓ Garfio de doble capacidad, cortahilos
- ✓ Pliegue corto para un pasador más limpio
- ✓ Fácil de personalizar los pasadores
- ✓ Nueva unidad de control SERIE M con más Prestaciones
- ✓ Autoaprendizaje electrónico para detectar el empalme o la falta del pasador
- ✓ Panel de pantalla táctil a color de 7"
- ✓ Actualizaciones de software mediante memoria
- ✓ Creación de programas directamente en el panel de pantalla táctil
- ✓ Fácil configurar Largo y ancho del pasador
- ✓ **DISPOSITIVOS OPCIONALES:**
 - Dispositivo de corte en "V"
 - Dispositivo para pasador tipo *deportivo* y *clásico*
 - Software PC Windows para crear costuras especiales





JEANS CASUAL
WORKWEAR

JT801M

- LOOP DIMENSIONS
- TYPE OF LOOP

- BARTACK SHAPES
- TYPE OF LOOP CUT



SPECIFICATIONS / CARACTERISTICAS TECNICAS

Type of sewing machine Modelo de máquina usada	Jam lockstitch, direct drive motor Jam punto candado, motor directo	Stitch length / Longitud de puntada	0.05 - 12.70 mm
Seam control unit / Unidad de control	PLC + 7" color touch screen	Average production / Producción media	1000 belt loop/ h
Feeding system Sistema de transporte	Synchronized intermittent feed Intermitente sincronizado	Power source / Alimentación eléctrica	220 Vac - 50/60 Hz
Sewing area / Área de costura	X = 34 mm - Y = 24 mm	Electric consumption / Consumo de electricidad	Max 1.3 kW
Sewing speed / Velocidad de costura	2700 rpm	Air source / Alimentación aire	6 bar
		Air consumption / Consumo de aire	Max 1.5 l/cycle
		Dimension and weight / Dimensión y peso	112x88x187(H) cm - 249 kg

JT121J



EN

Automatic programmable sewing machine for fly, single needle, lock stitch, with automatic loader and stacker

- ✓ JUKI sewing head, single needle, lockstitch
- ✓ Large sewing area for fly length up to 270 mm
- ✓ Pre-load workstation and automatic stacker
- ✓ Suction system for a very easy and accurate garment positioning
- ✓ Programmer to create, edit and save sewing programs
- ✓ Possibility of using the machine for both men's and women's garments (left and right) simply by moving the stacker
- ✓ Usable for decorative stitching, pocket embroidery, label setting

ES

Máquina automática programable para realizar la costura de la "JOTA" en el pantalón. Una aguja, punto candado carga y apilamiento automáticos

- ✓ Cabezal de costura de una aguja JUKI, punto candado
- ✓ Amplia área de costura que permite de coser "JOTAS" hasta 270 mm
- ✓ Estación de precarga y apilador automático
- ✓ Sistema de succión para un simple y preciso posicionamiento de la prenda
- ✓ Programador para crear, editar y almacenar ciclos de costura
- ✓ La máquina es utilizable tanto para prendas masculinas como femeninas (derecha y izquierda) simplemente moviendo el apilador
- ✓ Utilizable para costura decorativa, bordado de bolsillo, aplicación de etiquetas



JT121J



JT121J



LEFT AND RIGHT
"J" STITCH SEWING



SPECIFICATIONS / CARACTERISTICAS TECNICAS

Type of sewing machine Modelo de máquina usada	JUKI lockstitch shuttle hook JUKI punto candado garfio oscilante	Stitch length / Longitud de puntada	0.05 - 12.70 mm
Seam control unit / Unidad de control	JUKI	Average production / Producción media	250 garments/h
Feeding system Sistema de transporte	Synchronized intermittent feed Intermitente sincronizado	Power source / Alimentación eléctrica	220 Vac - 50/60 Hz
Sewing area / Área de costura	X = 270 mm - Y = 100 mm	Electric consumption / Consumo de electricidad	Max 1 kW
Sewing speed / Velocidad de costura	2800 rpm	Air source / Alimentación aire	6 bar
		Air consumption / Consumo de aire	Max 1.2 l/cycle
		Dimension and weight / Dimensión y peso	151x162x160(H) cm - 230 kg

JT121G



EN

Automatic programmable sewing machine for fly, single needle, lock stitch, with automatic loader and stacker

- ✓ Sewing head single needle lockstitch
- ✓ Pre-load workstation and automatic stacker
- ✓ Programmer to create, edit and save sewing programs
- ✓ Usable for decorative stitching, pocket embroidery, label setting
- ✓ Large sewing area for fly length up to 270 mm
- ✓ Suction system for a very easy and accurate garment positioning
- ✓ Possibility of using the machine for both men's and women's garments (left and right) simply by moving the stacker



JEANS & CASUAL



ES

Máquina automática programable para realizar la costura de la "JOTA" en el pantalón. Una aguja, punto candado carga y apilamiento automáticos

- ✓ Cabezal de costura de una aguja, punto candado
- ✓ Estación de precarga y apilador automático
- ✓ Programador para crear, editar y almacenar ciclos de costura
- ✓ Utilizable para costura decorativa, bordado de bolsillo, aplicación de etiquetas
- ✓ Amplia área de costura que permite de coser "JOTAS" hasta 270 mm
- ✓ Sistema de succión para un simple y preciso posicionamiento de la prenda
- ✓ La máquina es utilizable tanto para prendas masculinas como femeninas (derecha y izquierda) simplemente moviendo el apilador

JT121G

JT121G

LEFT AND RIGHT "J" STITCH SEWING



SPECIFICATIONS / CARACTERISTICAS TECNICAS

Type of sewing machine Modelo de máquina usada	Lockstitch shuttle hook Punto candado garfio oscilante	Stitch length / Longitud de puntada	0.05 - 12.70 mm
Seam control unit / Unidad de control	311G	Average production / Producción media	250 garments/h
Feeding system Sistema de transporte	Synchronized intermittent feed Intermitente sincronizado	Power source / Alimentación electrica	220 Vac - 50/60 Hz
Sewing area / Area de costura	X = 270 mm - Y = 100 mm	Electric consumption / Consumo de electricidad	Max 1 kW
Sewing speed / Velocidad de costura	2700 rpm	Air source / Alimentación aire	6 bar
		Air consumption / Consumo de aire	Max 1.2 l/cycle
		Dimension and weight / Dimensión y peso	151x162x160(H) cm - 230 kg

JT418HS JT419HS



EN

Automatic waistband machine for jeans and similar

- ✓ Chain stitch Kansai sewing head, direct drive motor
- ✓ Needle feed and feed dog system - Standard needle gauge: ¼"-1"-¼"
- ✓ JT418:
 - Clamp for initial and final straight cut of the belt
 - Programmable initial and final belt cutting and unstitching
 - Suitable for medium-heavy fabrics
 - OPTIONAL: unstitching ¼"-1"-¼" for only 1st and 2nd needle
- ✓ Adjustable speed electronic puller
- ✓ Special system to create straight and curved waistband
- ✓ Belt feeding with roll holder
- ✓ JT419:
 - Additional pressure on the foot for belt advancement
 - Foot without insoles tilting
 - Suitable for Levi's type trousers
 - OPTIONAL: Programmable cutting system

ES

Máquina automática para coser cinturón en jeans o similares


- ✓ Cabezal de coser Kansai, cadeneta, motor directo
- ✓ Alimentación por aguja y por dientes - Calibre de aguja estándar: ¼"-1"-¼"
- ✓ JT418:
 - Pinza trasera para un corte recto al principio y al final de la banda
 - Corte y descosido del cinturón inicial y final programables
 - Adecuado para tejidos medio y pesados
 - DISPOSITIVOS OPCIONALES: Descoser ¼"-1"-¼" solo para la 1ra y 2da aguja
- ✓ Puller electrónico de velocidad regulable
- ✓ Sistema especial para hacer cinturones rectos y curvos
- ✓ Alimentación de cinta con portarrollos
- ✓ JT419:
 - Presión adicional sobre el pie para el avance del cinturón
 - Pie sin plantillas basculantes
 - Adecuado para pantalones tipo Levi's
 - DISPOSITIVOS OPCIONALES: Sistema de corte programable



JT418HS

SYNCHRONIZED
ELECTRONIC PULLER

WAISTBAND TYPES

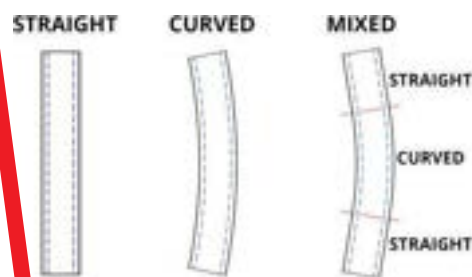

SPECIFICATIONS / CARACTERISTICAS TECNICAS

Type of sewing machine Modelo de máquina usada	Kansai chain stitch Kansai cadeneta	Power source / Alimentación eléctrica	220 Vac - 50/60 Hz
Seam control unit / Unidad de control	PLC + JAM touch screen	Electric consumption / Consumo de electricidad	Max 1.1 kW
Feeding system Sistema de transporte	Lower and needle feed + synchronized puller Por aguja y por dientes + puller sincronizado	Air source / Alimentación aire	6 bar
Sewing speed / Velocidad de costura	4000 rpm	Air consumption / Consumo de aire Alimentación aire	Max 0.5 l/cycle
Stitch length / Longitud de puntada	2.10 - 6.40 mm	Dimension and weight / Dimensión y peso	126 x 74 x 175(H) cm - 170 kg

JT908A



EN

Three needle, chain stitch feed off the arm for lap stitching on thick and medium fabrics

- ✓ Three needle chain stitch Kansai sewing head, electronic direct drive motor on upper shaft
- ✓ Initial and final chain trimming
- ✓ Vacuum system for thread waste
- ✓ Pneumatic presser foot with material thickness sensor
- ✓ Standard needle gauge: three needle ¼" (6.4 mm)
- ✓ Jam electronic belt puller synchronized with the feed dog
- ✓ Differential feed dogs
- ✓ OPTIONAL: Pneumatic tension opener
- ✓ Double foot and puller pneumatic adjustable pressures

ES

Máquina de brazo, tres agujas, puntada de cadeneta para el cierre del entrepierna y el pespunte externo del pantalón en tejidos pesados y medianos

- ✓ Cabezal de costura Kansai, tres agujas, cadeneta, motor electrónico directo en el eje superior
- ✓ Corte inicial y final de la cadeneta
- ✓ Sistema de aspiración
- ✓ Calibre de aguja estándar: tres agujas ¼" (6.4 mm)
- ✓ Pie prensatelas neumático con sensor espesor del material
- ✓ Puller electrónico Jam de cinta transportadora
- ✓ Presiones neumáticas dobles regulables por pie y puller
- ✓ DISPOSITIVOS OPCIONALES: Abridor de tensión neumático



JEANS & CASUAL

JT908A



-VACUUM CHAIN TRIMMER
-ELECTRONIC BELT PULLER



-PRESSURE REGULATORS
- DIRECT DRIVE MOTOR



SPECIFICATIONS / CARACTERISTICAS TECNICAS

Type of sewing machine Modelo de máquina usada	KANSAI three needle ¼" chain stitch KANSAI tres agujas ¼" cadeneta	Power source / Alimentación eléctrica	220 Vac - 50/60 Hz
Seam control unit / Unidad de control	PLC	Electric consumption / Consumo de electricidad	Max 1.1 kW
Feeding system Sistema de transporte	Puller synchronized with the feed dog Puller sincronizado con los dientes	Air source / Alimentación aire	6 bar
Sewing speed / Velocidad de costura	5000 rpm	Air consumption / Consumo de aire	Max 0.5 l/cycle
Stitch length / Longitud de puntada	2.10 - 5.50 mm	Dimension and weight / Dimensión y peso	101 x 68 x 165(H) cm - 105 kg

JT908C



EN

Three needle, chain stitch feed off the arm for lap stitching on thick and medium fabrics

- ✓ Three needle chain stitch sewing head, electronic direct drive motor on upper shaft
- ✓ Standard needle gauge: three needle 1/4" (6.4 mm)
- ✓ Double foot and puller pneumatic adjustable pressures
- ✓ Initial and final chain trimming
- ✓ Vacuum system for thread waste
- ✓ Pneumatic presser foot with material thickness sensor
- ✓ Jam electronic belt puller synchronized with the feed dog

ES

Máquina de brazo, tres agujas, puntada de cadeneta para el cierre del entrepierna y el pespunte externo del pantalón en tejidos pesados y medianos

- ✓ Cabezal de costura de tres agujas, cadeneta, motor electrónico directo en el eje superior
- ✓ Calibre de aguja estándar: tres agujas 1/4" (6.4 mm)
- ✓ Presiones neumáticas dobles regulables por pie y puller
- ✓ Corte inicial y final de la cadeneta
- ✓ Sistema de aspiración para los hilos sobrantes
- ✓ Pie prensatelas neumático con sensor espesor del material
- ✓ Puller electrónico Jam de cinta transportadora sincronizado con los dientes



JEANS & CASUAL

PUMP LUBRICATION WITH OIL COOLING



-VACUUM CHAIN TRIMMER -ELECTRONIC BELT PULLER



-PRESSURE REGULATORS - DIRECT DRIVE MOTOR



SPECIFICATIONS / CARACTERISTICAS TECNICAS

Type of sewing machine Modelo de máquina usada	Three needle 1/4" chain stitch Tres agujas 1/4" cadeneta	Power source / Alimentación eléctrica	220 Vac - 50/60 Hz
Seam control unit / Unidad de control	PLC	Electric consumption / Consumo de electricidad	Max 1.1 kW
Feeding system Sistema de transporte	Puller synchronized with the feed dog Puller sincronizado con los dientes	Air source / Alimentación aire	6 bar
Sewing speed / Velocidad de costura	4000 rpm	Air consumption / Consumo de aire	Max 0.5 l/cycle
Stitch length / Longitud de puntada	2.10 - 5.50 mm	Dimension and weight / Dimensión y peso	101 x 68 x 165(H) cm - 105 kg

JT420HS



JEANS &
CASUAL

EN

Automatic sewing machine for front pocket hemming

- ✓ Automatic machine for front trouser pockets hemming with insertion of reinforcing tape
- ✓ Upper folder for tape insertion
- ✓ Lower folder for pocket and pocket lining
- ✓ Flatbed sewing head, two 6.4mm fixed needle, large crochet, lockstitch
- ✓ Cycle start/end detecting photocell for automatic and accurate tape cutting
- ✓ Pneumatic foot lift

ES

Automatic sewing machine for front pocket hemming

- ✓ Máquina automática para doblar bolsillos delanteros de pantalones con inserción de cinta de refuerzo
- ✓ Dobladillo superior para inserción de cinta
- ✓ Dobladillo inferior para bolsillo y forro de bolsillo
- ✓ Cabezal de costura plano, dos agujas fijas de 6,4 mm, garfio grande, punto candado
- ✓ Fococélula de detección de inicio/fin de ciclo para un corte de cinta automático y preciso
- ✓ Levantador de prensatelas neumático



JT420HS

DETECTION PHOTOCCELL

TAPE CUTTER



SPECIFICATIONS / CARACTERISTICAS TECNICAS

Type of sewing machine Modelo de máquina usada	Two needle lockstitch Dos agujas punto candado	Average production / Producción media	2000 pockets in 8 h
Seam control unit / Unidad de control	PLC	Power source / Alimentación eléctrica	220 Vac - 50/60 Hz
Feeding system / Sistema de transporte	Feed dog / Por dientes	Electric consumption / Consumo de electricidad	Max 1 kW
Sewing speed / Velocidad de costura	3000 rpm	Air source / Alimentación aire	6 bar
Stitch length / Longitud de puntada	0.5 - 5.0 mm	Air consumption / Consumo de aire	Max 0.5 l/cycle
		Dimension and weight / Dimensión y peso	105 x 55 x 140(H) cm - 170 kg

JT361M



LEATHER GOODS



AUTOMOTIVE



EN

Automatic programmable sewing machine, rotating sewing head, single needle bar, lockstitch, vertical hook

- ✓ 720° rotating head for best stitching quality
- ✓ 2000 W latest generation brushless motors
- ✓ 12" touch screen user friendly interface
- ✓ Thread catcher clamp for high quality, precision and cleanness of the stitch
- ✓ XY axes moved by recirculating ball screws
- ✓ Presser foot to allows the use of economical and practical plastic jigs
- ✓ Auto ejector clamp device to reduce the working time
- ✓ OPTIONAL DEVICES:
 - Camera to adjust the sewing program to the features of the material
 - PC Windows software to create and edit sewing programs

ES

Máquina automática de área programable, cabezal de costura giratorio, una barra de aguja, punto candado, garfio vertical

- ✓ Cabezal giratorio 720° para la mejor calidad de costura
- ✓ Motores brushless de última generación de 2000 W
- ✓ Interfaz fácil de usar con pantalla táctil de 12"
- ✓ Pinza hilo para alta calidad, precisión y limpieza de la puntada
- ✓ Ejes XY controlados por tornillos sin fin
- ✓ Prensateles que permite el uso de plantillas de plástico económicas y prácticas
- ✓ Cambio rápido del pallet para reducir los tiempos de trabajo
- ✓ DISPOSITIVOS Opcionales:
 - Cámara para ajustar el programa de costura a las características del material
 - PC Windows software to create and edit sewing programs

JT361M

ROTATING SEWING HEAD

CAMERA (OPTIONAL)



SPECIFICATIONS / CARACTERISTICAS TECNICAS

Type of sewing machine Modelo de máquina usada	Single needle lockstitch Una barra de aguja punto candado	Stitch length / Longitud de puntada	0.05 - 12.70 mm
Seam control unit / Unidad de control	PLC + 12" touch screen	Power source / Alimentación eléctrica	380 Vac (3P+N+E) - 50/60 Hz (Optional 220 Vac - 50/60 Hz)
Feeding system Sistema de transporte	Synchronized intermittent feed Intermitente sincronizado	Electric consumption / Consumo de electricidad	Max 6 KW
Sewing area / Área de costura	1000x600 mm	Air source / Alimentación aire	6 bar
Sewing speed / Velocidad de costura	2500 rpm	Air consumption / Consumo de aire	Max 1.5 l/cycle
		Dimension / Dimensión	239 x 241 x 210(H) cm

JT318M



LEATHER GOODS



AUTOMOTIVE

EN

Automatic programmable two needle lockstitch pattern sewing machine for footwear and leather goods

- ✓ Two needle lockstitch sewing head and vertical axis large capacity hook
- ✓ XY axes moved by recirculating ball screws
- ✓ Auto ejector clamp device to reduce the working time
- ✓ Thread catcher clamp for high quality, precision and cleanness of the stitch
- ✓ 2000 W latest generation brushless motors
- ✓ 12" touch screen user friendly interface
- ✓ Presser foot to allows the use of economical and practical plastic jigs
- ✓ Approved by the main European leather goods brands
- ✓ OPTIONAL DEVICES:
 - Camera to adjust the sewing program to the features of the material
 - PC Windows software to create and edit sewing programs

ES

Máquina automática de área programable para calzados y marroquinería, dos agujas punto candado

- ✓ Cabezal de costura de dos agujas con punto candado y garfio vertical de grande capacidad
- ✓ Ejes XY controlados por tornillos sin fin
- ✓ Cambio rápido del pallet para reducir los tiempos de trabajo
- ✓ Pinza hilo para alta calidad, precisión y limpieza de la puntada
- ✓ Motores brushless de última generación de 2000 W
- ✓ Interfaz fácil de usar con pantalla táctil de 12"
- ✓ Prensatelas que permite el uso de plantillas de plástico económicas y prácticas
- ✓ Aprobada por las más importantes marcas Europeas
- ✓ DISPOSITIVOS OPCIONALES:
 - Cámara para ajustar el programa de costura a las características del material
 - PC Windows software to create and edit sewing programs

SEWING HEAD

PRESSER FOOT

TOUCH SCREEN



SPECIFICATIONS / CARACTERISTICAS TECNICAS

Type of sewing machine Modelo de máquina usada	Two needle lockstitch Dos agujas punto candado	Sewing area / Área de costura	1000x800 mm / 1000x600 mm
Needles distance Distancia de agujas	Standard 6.4 mm Optional 4.8/6.0/8.0/10.0 mm	Sewing speed / Velocidad de costura	2500 rpm
Seam control unit / Unidad de control	PLC + 12" touch screen	Stitch length / Longitud de puntada	0.05 - 12.70 mm
Feeding system Sistema de transporte	Synchronized intermittent feed Intermitente sincronizado	Power source / Alimentación eléctrica	380 Vac (3P+N+E) - 50/60 Hz
		Electric consumption / Consumo de electricidad	Max 5 KW
		Air source / Alimentación aire	6 bar
		Air consumption / Consumo de aire	Max 1.5 l/cycle
		Dimension and weight / Dimensión y peso	244 x 235 x 195(H) cm - 830 kg

JT315M JT316M



LEATHER GOODS



AUTOMOTIVE



EN

Automatic programmable lockstitch pattern machines for footwear and leather goods

- ✓ One needle lockstitch sewing head, with vertical hook
- ✓ Needle lubrication kit
- ✓ Approved by the main European leather goods brands
- ✓ Presser foot to allows the use of economical and practical plastic jigs
- ✓ High stitch quality
- ✓ Quick pallet change; automatic sewing cycle start
- ✓ OPTIONAL DEVICES:
 - Kit pressure foot double height • Thread catcher clamp for high quality, precision and cleanness of the stitch
 - Camera to adjust the sewing program to the features of the material

ES

Máquinas automáticas de área programable para calzados y marroquinería, punto candado

- ✓ Cabeza de costura de una aguja con punto candado y garfio vertical
- ✓ Kit de lubricación de agujas
- ✓ Aprobada por las más importantes firmas europeas
- ✓ Prensateles para permitir el uso de plantillas de plástico económicas y prácticas
- ✓ Alta calidad de puntada
- ✓ Cambio rápido del pallet; inicio automático del ciclo de costura
- ✓ DISPOSITIVOS OPCIONALES:
 - Kit para la gestión de doble altura del prensateles
 - Pinza hilo para alta calidad, precisión y limpieza de la puntada • Cámara para ajustar el programa de costura a las características del material

JT316M



JT316M



PRESSER FOOT



SPECIFICATIONS / CARACTERISTICAS TECNICAS

Type of sewing machine Modelo de máquina usada	Single needle lockstitch Una aguja punto candado	Stitch length / Longitud de puntada	0.05 - 12.70 mm
Sistema di trasporto / Feeding system Sistema de transporte	Synchronized intermittent feed Intermitente sincronizado	Power source - Electric consumption Alimentación y consumo electrico	JT315 380 Vac (3P+N)-50/60 Hz -Max 4.5 kW JT316 380 Vac (3P+N)-50/60 Hz -Max 5.0 kW
Sewing area Área de costura	JT315 800x400 mm JT316 1000x600 mm	Air source - Air consumption Alimentación y consumo aire	JT315 6 bar Max 1.5 l/cycle JT316 6 bar Max 1.5 l/cycle
Sewing speed / Velocidad de costura	2500 rpm	Dimension and weight Dimensión y peso	JT315 199 x 172 x 195(H) cm 550 kg JT316 244 x 235 x 195(H) cm 750 kg